


دوراهه بیمتال

جهت اتصال يك هادی مسی به يك هادی آلومینیومی از دوراهه های بیمتال استفاده می شود. در این نوع دوراهه قسمت مس به آلومینیوم با روش جوش اصطکاکی متصل می گردد. این اتصال از استحکام کافی برخوردار بوده و مقاومت الکتریکی بسیار اندکی دارد.

مواد اولیه : گرده مسی و گرده آلومینیومی الکتریکال با خلوص بالا

پوشش نهایی : بدون پوشش

استاندارد : ابعاد مطابق استاندارد داخلی شرکت شاهین مفصل

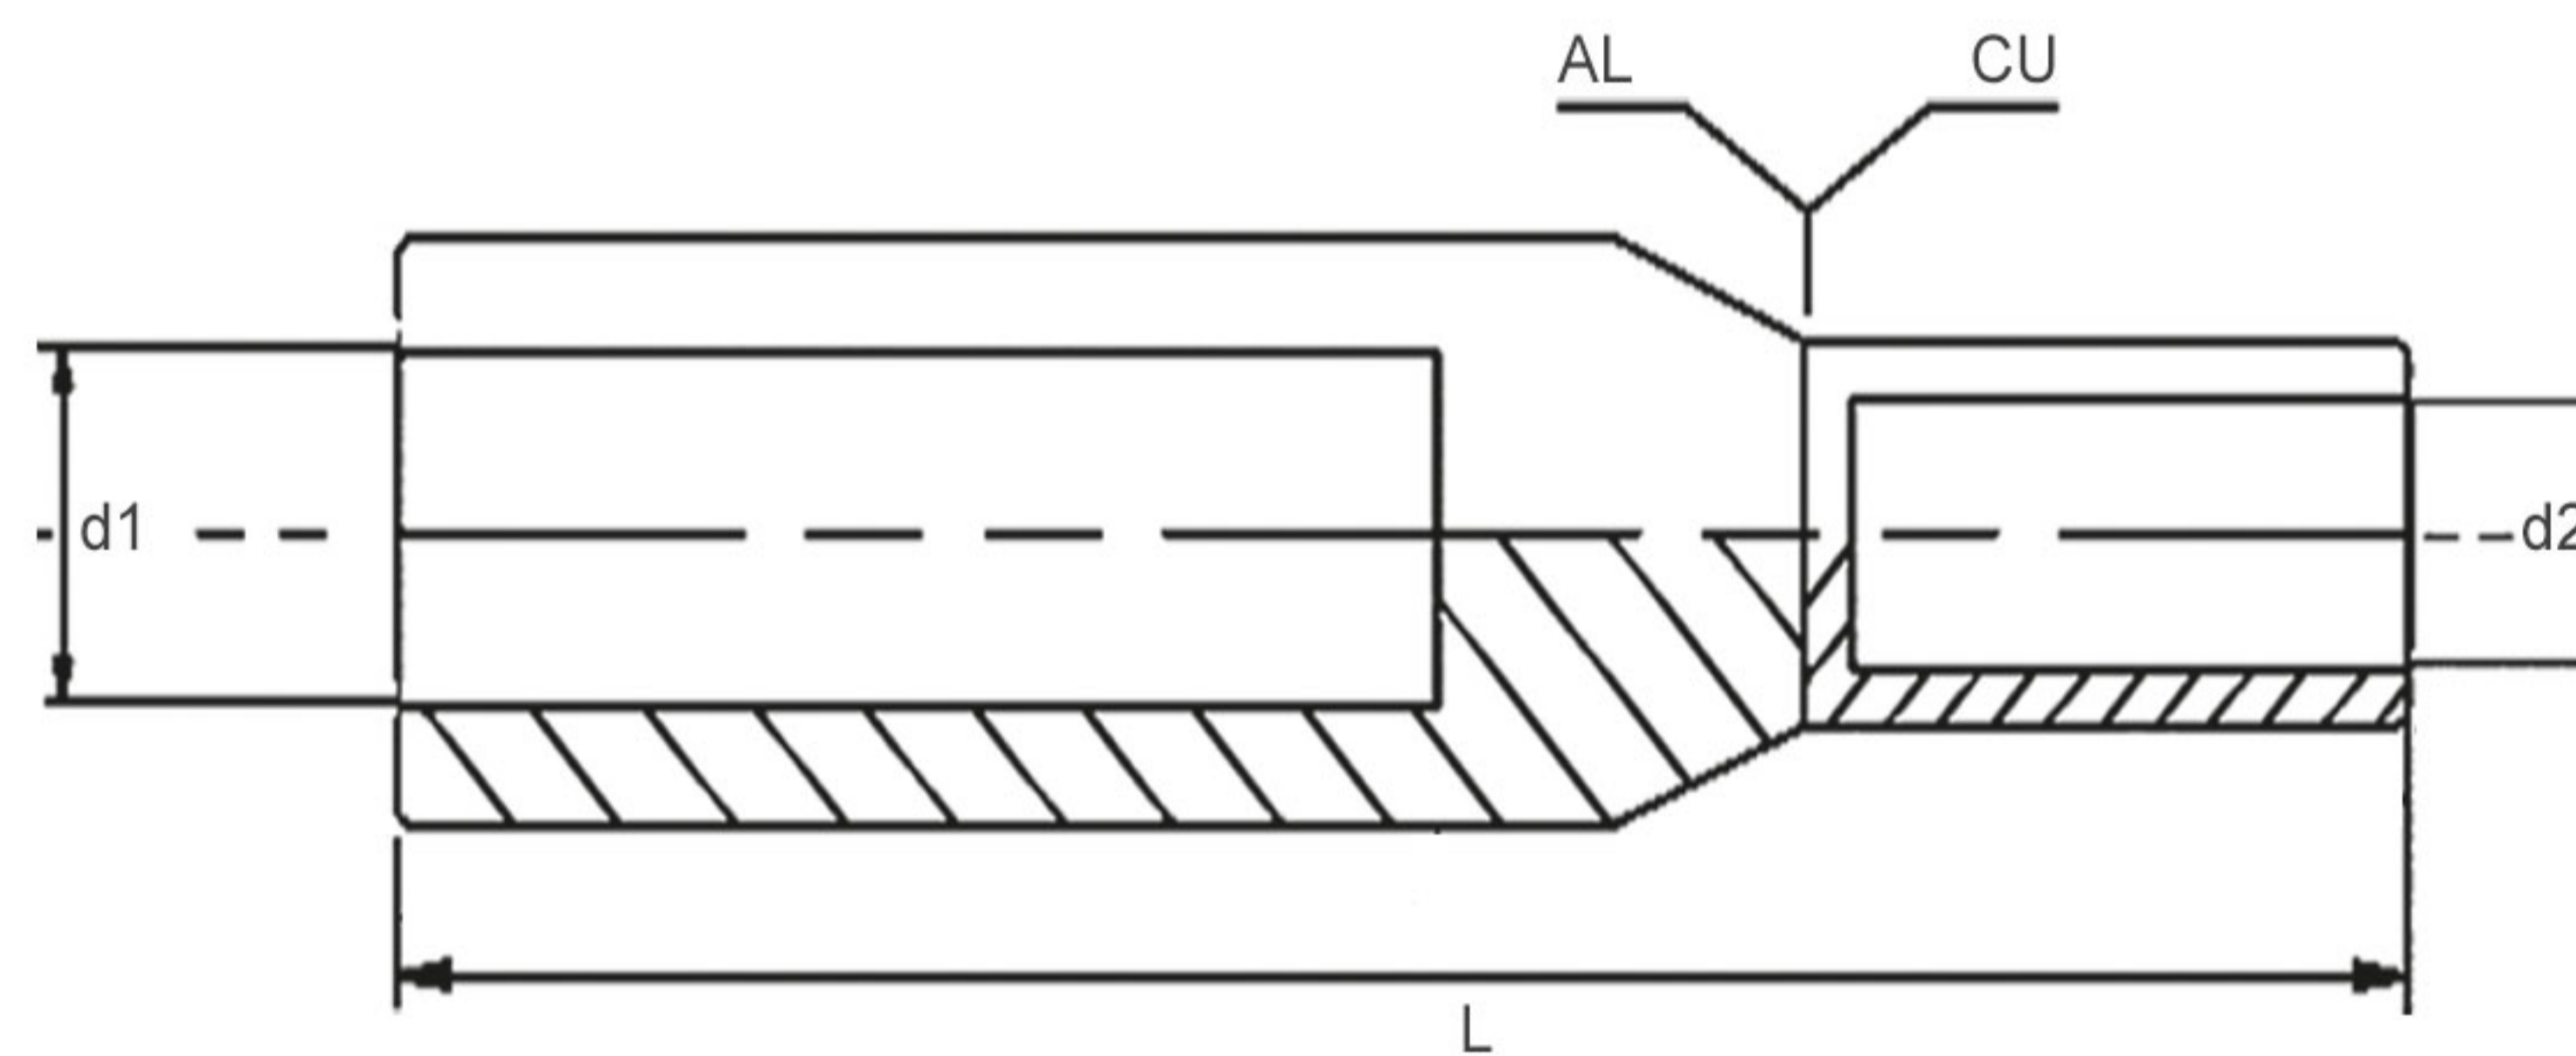

جدول ابعاد :

کد کالا	سطح مقطع کابل (mm ²)	قطر داخلی مس d1(mm)	قطر داخلی آلومینیوم d2(mm)	طول کل L2(mm)
MB10	10CU-16AL	4.5	5	70
MB16	16CU-25AL	5.5	6.5	75
MB25	25CU-35AL	7	8	80
MB35	35CU-50AL	8.2	9.8	85
MB50	50CU-70AL	10	11.2	95
MB70	70CU-95AL	11.5	13	110