


نقشه سر کابل سرد (کلدشرینگ) ۲۴ کیلو ولت شاهین مفصل


سر کابل داخلی								
رنج پوشش دهی (سطح مقطع)	کد بدنه سر کابل	حداقل قطر روی عاق کابل (میلیمتر)	حداکثر قطر روی عایق کابل (میلیمتر)	L (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-95	CSTI12	13	23	358	12	85	66	61
70-240	CSTI16	17	30	358	12	89	70	65
150-300	CSTI22	23	32	358	12	95	76	71
240-500	CSTI22	23	38	358	16	95	76	71

سر کابل هوایی							
رنج پوشش دهی (سطح مقطع)	کد بدنه سر کابل	حداقل قطر روی عاق کابل (میلیمتر)	حداکثر قطر روی عایق کابل (میلیمتر)	L (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)
10-95	CSTO12	13	23	358	12	91	74
70-240	CSTO16	17	30	358	12	95	78
150-300	CSTO22	23	32	358	16	101	84
240-500	CSTO22	23	38	358	20	101	84

سر کابل داخلی

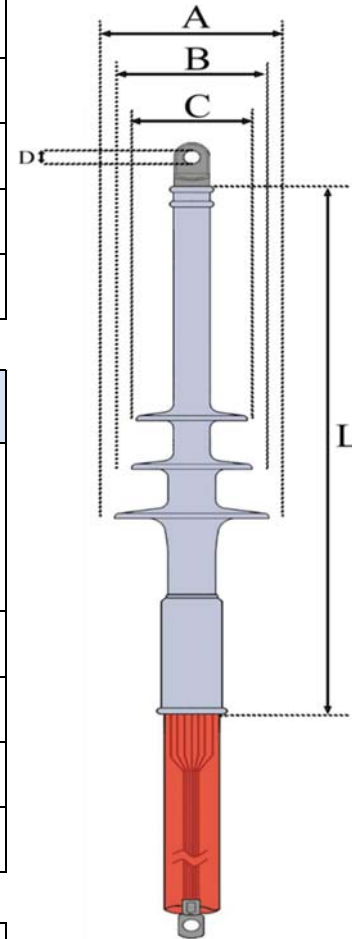

سر کابل هوایی

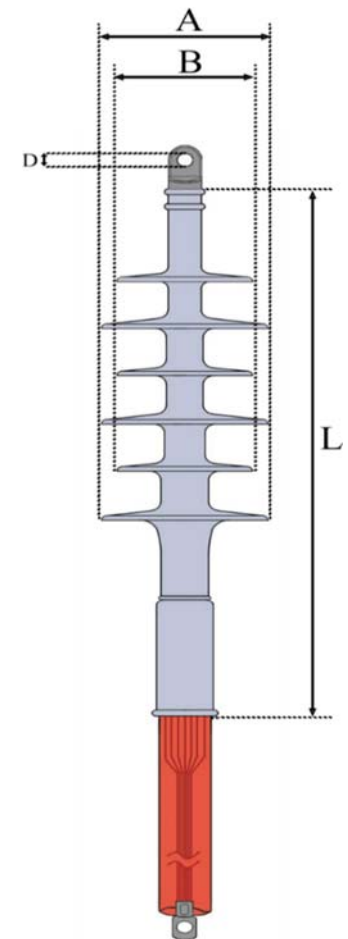

بازنگری: AA

کد: SHM-D3339