


سرکابل های سرد یا کلد شرینگ جهت اتصال انواع کابل به تجهیزات برقی استفاده می شوند. استفاده از این سرکابل ها در سال های اخیر به دلیل ساختار یکپارچه و سیلیکونی، نصب آسان و طول عمر بالا رو به گسترش می باشد.

مشخصات فنی



- قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و آرمودار سربدار)
- قابل ارائه برای کابل تک کور و سه کور در انواع داخلی و هوایی
- قابل ارائه با انواع کابلشو مسی، آلومینیومی و بیتمال در دو نوع پرسی یا پیچی
- قابل ارائه در سطح مقطع ۱۶ تا ۵۰۰ میلیمتر مربع
- قابل استفاده در فضاهای کوچک بدلیل طول کم سرکابل
- نصب سریع و آسان و بدون نیاز به شعله
- عدم تشکیل مسیر پیوسته آب روی سرکابل به علت خاصیت هیدروفوبیک (آب گریزی)
- مقاومت بالا در برابر حرارت، آلودگی محیطی، اشعه UV و رطوبت آغشته به نمک
- پوشش دادن چندین سایز کابل با یک بدنه سرکابل
- مقاوم در برابر فرسایش و در برابر قارچ
- مطابق با استانداردهای IEC 60502-4 , CENELEC HD 629.1, CENELEC HD 628

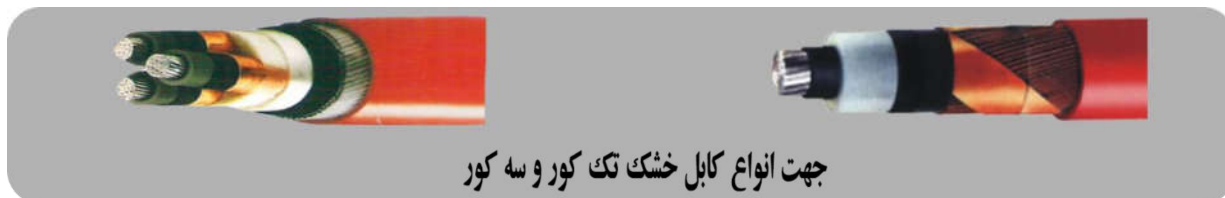

جهت انواع کابل خشک تک کور و سه کور

SHM C ¹ T 2.3/4/5/6/7	جدول انتخاب کالا
----------------------------------	------------------

7 سایز کابل	6 لایه سربی	5 لایه آرمور	4 نوع شیلد (ارت)	3 ولتاژ	2 تعداد کور	1 محل نصب
سایز کابل مطابق سفارش	بدون سرب	-	وایری	۷/۲ کیلو ولت	تک کور	داخلی
				۱۲ کیلو ولت		
				۱۷/۵ کیلو ولت		
				۲۴ کیلو ولت		
سربدار	LS	آرمودار	نواری	۳۶ کیلو ولت	سه کور	هوایی

مثال :	COT 1.24/W/Z/185	سرکابل سرد هوایی جهت کابل ۲۴ کیلو ولت ۱۸۵ X ۱ آرمودار با شیلد وایری
--------	------------------	---